RETEC®

Profisysteme zur Regenwassernutzung , Versickerung und Rückhaltung

Regenwassertechnik
www.regenwasser.com

Typ Perfect PLUS / GR / VF /PF / ZF / OPT

Wir liefern Qualitätszubehör und Speicher die sich bezahlt machen !

Jetzt Neu !

- + echte 30 Jahre Garantie
- + 4 x Anschlussmöglichkeit
- + passend für alle Filter am Markt
- + Erhöhung bis 1m ohne Einstiegsbeschränkung
- + Konus und Behälter bereits ab Werk vermörtelt
- + Transport deutschlandweit frei Bordsteinkante
- + inkl. Abladen mit Einhub.

Leichte PE-Abdeckung 1,5 t belastbar oder Betonabdeckung 5 t belastbar zur freien Auswahl

Rotes Bild 10a, 97956 Werbach, Tel.09341-89 62 190, info@regenwasser.com

Die 3 Jahre Lauffähigkeitsgarantie für konfigurierte RETEC Regenwassersysteme* + Filter-Umtauschgarantie

Retec Garantiebedingungen

Nach Ablauf der Herstellergarantie von (2 Jahren) erhalten Sie von uns automatisch eine Lauffähigkeitsgarantie für 1 weiteres Jahr. Bei Ausfall einer Komponente wird diese von uns kostenlos repariert oder gegen eine gleich- oder höherwertige Komponente ausgetauscht. Hierzu fordern Sie bei uns einfach einen Postaufkleber an, mit dem Sie Ihre defekte Komponente kostenlos an uns einsenden können. Nach Reparatur erhalten Sie diese oder eine entsprechende Austauschkomponente zurück. Bei Reparatur übernimmt RETEC während der Garantiezeit sämtliche Teilekosten. Arbeitszeit, Fahrt oder Sachkosten die bei Ihnen vor Ort durch defekte Komponenten entstehen sind hiervon zu jeder Zeit ausgeschlossen. In Garantiefällen sind wir immer bemüht, das gleiche Gerät wieder zu beschaffen. Sollte dieses jedoch nicht möglich sein, behalten wir es uns vor, ein gleichwertiges Gerät mit ähnlichen Eigenschaften zu liefern. Hierbei kann es vorkommen, daß Ihre vorhandene Installation abgeändert werden muß. Kosten die hierbei entstehen, müssen vom Käufer selber getragen werden. Bei Regenwasserstationen oder Pumpen, die durch einen Kundendienst vor Ort repariert werden müssen, übernimmt RETEC lediglich die Materialkosten, die zur Instandsetzung der defekten Komponente notwendig sind. Arbeitszeit, Fahrt oder anderweitige Kosten, die beim Kunden vor Ort entstehen, können RETEC nicht in Rechnung gestellt werden. Bei Komponenten die durch Ihre Größe/Gewicht nur mit einer Spedition transportiert werden können, werden dem Garantienehmer die Versandkosten für Austausch und Abholung gesondert berechnet. Schäden die durch unsachgemäße Behandlung herbeigeführt wurden, sind von der Garantieleistung ausgeschlossen. Ebenso gilt dieses für Geräte die bereits durch Dritte geöffnet oder manipuliert wurden. In beiden Fällen führt dieses zum Erlöschen aller Garantieverlängerungen bei sämtlichen Komponenten aus dem gekauften System. Sollte unser Reparaturservice eine Vortäuschung von nicht gegebenen Tatsachen feststellen, wie z.B. eine verschwiegene Einwirkung von Dritten, behält sich die Fa. RETEC eine fristlose Kündigung der Garantieerweiterung vor. Funktionsstörungen die in RETEC Komponenten in Verbindung mit Fremdgeräten auftreten sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen. Kosten die durch vor Ort Einsätze anfallen sind wenn dann nur im Rahmen von Hersteller Gerätegarantien abgedeckt. Diese werden vom Hersteller explizit in dessen Garantiebedingungen ausgewiesen . Stellt sich bei einem vor Ort-Service heraus, das Geräte falsch anschlossen oder sonstige Fehler bei der Installation gemacht wurden, werden dem Serviceanforderer sämtliche Kosten für den Serviceeinsatz gesondert in Rechnung gestellt. Die RETEC Garantieerweiterung kann nur durch den Erstkäufer in Anspruch genommen werden, eine Übertragbarkeit ist nicht möglich.

Zur Erfüllung der Lauffähigkeitsgarantie muß der Käufer folgende Punkte beachten !

Bitte senden Sie uns Komponenten nur unter der vorher von uns vergebenen Reklamationsnummer ein. Diese erhalten Sie von unserem Serviceteam automatisch bei der Serviceaufnahme. Bei Komponenten die uns ohne Reklamationsnummer gesendet werden, verweigern wir die Annahme.

* Ein RETEC Regenwassersystem besteht mindestens aus den folgenden Komponenten:
- Regenspeicher über 3.000 L
- Pumpe mit Schaltautomat oder Regenwasserstation
- Filtersystem zum Einbau in oder vor den Regenspeicher

Sämtliche Komponenten müssen in einem Auftrag bestellt worden sein.

Filter-Umtauschgarantie

Die angegebene Filter-Umtauschgarantie wird für die gesetzliche Garantiezeit ab Rechnungsdatum gewährt. Kommt es zu einem Austausch gegen ein anderes Modell, muß der Käufer für den Ein- bzw. Umbau selber Sorge tragen. Eine Erstattung von evtl. anfallende Einbaukosten ist nicht möglich. Beim Umtausch auf ein höherwertiges Filtersystem wird dem Kunden lediglich der Differenzbetrag zu diesem berechnet.

Für RETEC Systeme gelten wie für alle anderen im Angebot befindlichen Komponenten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Mit Bekanntgabe dieser Bedingungen verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit. Gesetzliche Garantieansprüche bleiben von der Lauffähigkeitsgarantie unberührt.

RETEC Regenwassertechnik 01.01.20112

RETEC Zisterne Typ Perfect PLUS / GR / VF / PF / ZF / OPT

monolithischer Betonregenspeicher

Einer der besten Wasserspeicher in Deutschland

Transport deutschlandweit frei Bordsteinkante
inkl. Abladen mit Einhub. 30 Jahre Herstellergarantie

Echte 30 Jahre Garantie !!
auf Dichtigkeit des monolithischen Unterteils und Stabilität des Behälters. Sollte bei etwaigen Schäden eine Nachbesserung fehlschlagen, leisten wir kostenlosen Materialersatz und übernehmen darüber hinaus anfallende Kosten bis 2.500 Euro

Keine Betonarbeiten am Behälter notwendig !!
Der Konus ist bei uns immer mit dem monolithischen Grundbehälter verbunden. Der Behälter wird als 1 Teil angeliefert. Es fallen somit keine zusätzlichen Betonarbeiten an.

Bequemer Einstig auch bei Erhöhung bis 1 m !!
bei uns bleibt das Schachtmaß auch bei Erhöhung bis 1 m bis zum Deckel d= 80 cm

Frostsicher !!
durch die Möglichkeit einer Erhöhung bis zu 1 m ist auch bei ungünstigen Verhältnissen die Frostsicherheit gewährleistet.

Nennvolumen:		**2.900 l bis 9.200 l (höher Volumen als Mehrbehälteranlage)**
Wand-/Bodenstärke:		**9-11 cm / 11 cm**
Material:		**Betonklasse B35/45 (wasserundurchlässig) Konus, Boden und oberer Randbereich Stahlarmiert !!**
Anschlußmuffen variabel/flexibel		**4x Anschlussmöglichkeit DN 100 (DN125, DN15, DN200 auf Anfrage)**
Mehrbehälterfähig:	5	**durch zusätzliche Verbindungsmuffe**
Erhöhung:		**Erhöhung bis 1 m mit Schachterhöhung D= 80 cm (H= 26 cm, H=51cm). Nachträglicher Ausgleich mit DIN-Schachtausgleichsringen D=60 (wenn sich das Erdreich mit den Jahren setzt) möglich.**
Behälteraufbau:		**monolithischer wasserundurchlässiger Grundbehälter mit verbundenem Konus**
Abdeckung Belastbarkeit:		**Abdeckung mit Belastbarkeit 5 t. Beton oder 1,5 t. PE (enthalten) ! bis 40 to. je nach Auswahl der Abdeckung**

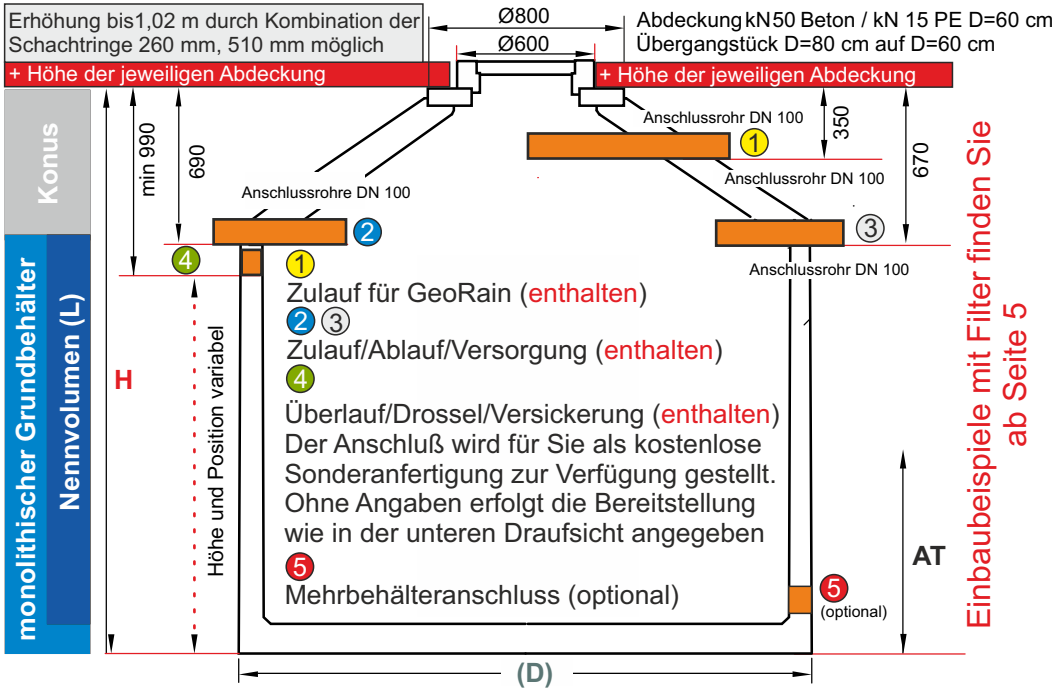

Art. Nr. TYP PLUS und Typen mit Filter	Nenn-volumen *(L)	Höhe o. Abd. (H)	Ø (D)	Gewicht [KG]l	Auftrieb-sicherheit (AT)
897955	2.900	1,51 m	2,5 m	4500	1350
594680	3.530	1,66 m	2,5 m	5000	1440
897966	4.360	1,86 m	2,5 m	5500	1530
912356	5.600	2,17 m	2,5 m	6000	1620
912367	6.850	2,45 m	2,5 m	6500	1720
912370	8.000	2,74 m	2,5 m	7000	1810
597703	9.200	3,04 m	2,5 m	7500	1910

(-OPT, -ZF, -PF, -VF, GR-)

Maße: bei PE-Abdeckung 1,5 t = H + 6,5 cm
bei Beton-Abdeckung 5t = H + 10 cm
bei Beton-Abdeckung 12,5t = H + 15 cm
bei Beton-Abdeckung 40,0t = H + 20 cm

64010	Schachring zur Erhöhung H= 26 cm D=80
64020	Schachring zur Erhöhung H= 51 cm D=80
64050	Abdeckung Klasse B 12,5 t befahrbar
64060	Abdeckung Klasse D 40 t befahrbar

Draufsicht

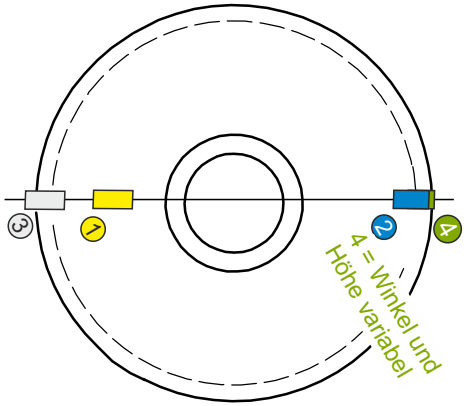

Je nach Plazierung von Muffe 4 und Filtertyp kann das Nennvolumen *(L) vom angegebenen Wert abweichen. Die Höhen der bauseitigen Mörtelfugen sind mit 10 mm angenommen. Toleranzen der Betonteile nach DIN 4034.

Geeignet für die besten Filter auf dem Markt

Besonders große Filterflächen für hohen Wirkungsgrad und optimale Wasserausbeute. Leichte Reinigung und schneller Einbau.

Worauf müssen Sie beim Filterkauf achten ?

- **Je größer die Filterfläche des Filters, je höher die Wasserausbeute bei starken Regenfällen.**
- **Ein Filter vor der Zisterne oder ein leicht zu entnehmender Filter erleichtern die Reinigungsarbeiten.**
- **Eine Höhendifferenz zwischen Zu- / und Ablauf des Filters erhöht den selbstreinigungseffekt und Wirkungsgrad**

Unsere Filtergarantie! Nicht zufrieden, wir tauschen den Filter gegen einen anderen um.	**FR-002** GeoRain Filter	**1000555** Volumenfilter VF1	**342005** Optimax Pro	**1000333** Patronenfilter **1000444** Zisternenfilter
Zulauf (bei Erdfilter):	-	2 x DN 100	-	-
Ablauf:	je nach Zisternenablauf	DN 125	DN 100	DN 100 DN 100
Zisternenzulauf:	je nach Zisternenzulauf	DN 100	DN 100	DN 100 DN 100
Erhöhung:	-	zwischen 250 und 750 mm	-	-
Höhe ohne Verlängerung:	300 mm	451 mm	320 mm	305 mm 380 mm
Höhenversatz Zu-/Ablauf:	350 mm	300 mm	165 mm	195 mm 235 mm
lxb bzw. Durchmesser:	700 mm	470 mm	480x260 mm	402x148 mm 532x158 mm
Material des Filters:	spezial GeoRain Gewebe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Maschenweite:	0,08 mm	0,65 mm	0,35 mm	0,7 x 1,7 mm
Reinigungsintervall:	abhängig von Umgebung	abhängig von Umgebung	abhängig von Umgebung	abhängig von Umgebung
Dachfläche:	bis 300 qm	bis 350 qm	bis 350 qm	bis 213 qm

Zubehör zur Sicherung vor Rückstau

Art.Nr. 4000930
3P Rückstauklappe UNO inkl. Siphon

Art.Nr. 4000940
3P Rückstauklappe DUO inkl. Siphon

Einbaubeispiel Typ Perfect GR mit RETEC GeoRain Filter

- befahrbar bis 5 t
- bequemer Einstieg

Top Filter

- vergleichbare Maschenweite 0,08 mm
- sauberstes Wasser
- Wirkungsgrad 100%
- optimale Filterleistung
- bis 300 qm Dachfläche
- leichte Reinigung
- optimales Wasserklima durch natürliche Wasser-verrieselung

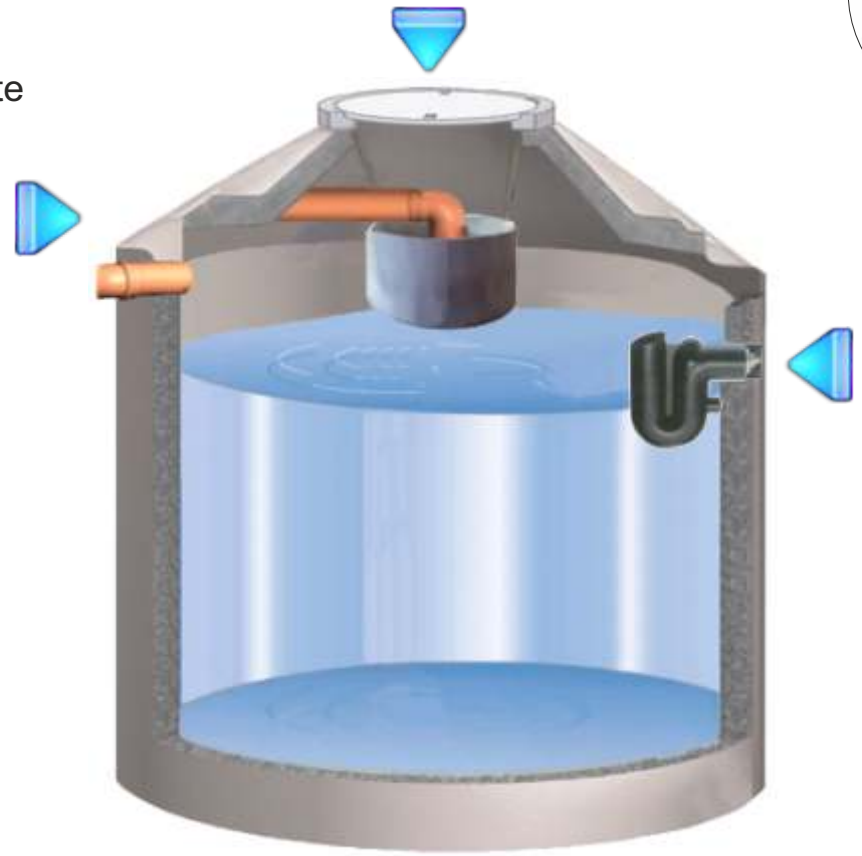

- Überlaufsiphon
- Kleintierschutz
- Skimmereffect

Alles was Sie brauchen !
Durch Klick auf‘s Bild direkt zum Artikel !

Art.-Nr.: FR-002

Art.-Nr.: 398

Typ Perfect PLUS (GeoRain) / Drossel / Versickerung

Der Behälter besitzt bereits fertige Anschlüsse für Zulauf, Überlauf und die Versorgung. Die interne und externe Verrohrung von Filtern und Hausanschlüssen muß bauseits vorgenommen werden. Hierzu können handelsübliche KG-Rohre verwendet werden. Der Behälter ist in der Standardausführung bis 5 t befahrbar. Abdeckung zur Belastung bis 40 t sind gegen Aufpreis lieferbar. Die Erhöhung (EH) des Behälters bis 1,02 m ist nur im Zusammenhang mit den von uns angebotenen Schachringen Art. Nr. 64010 H = 26 cm und Art. Nr. 64020 H= 51 cm möglich. Zur Anpassung an das Erdreich kann der Behälter zusätzlich mit DIN Kanalausgleichsringen D= 60 cm aus dem Baustoffhandel an das Erdreich angeglichen werden.

(ZL) Integriertes Anschlussrohr mit Dichtung für Zulauf DN 100

GeoRain Filter

(UL) Überlauf für Kanalsystem oder Anschluss für Systeme mit Drossel oder Versickerung. Bei Drosselsystemen ist die Höhe abhängig vom Rückhalte-volumen.

Überlaufsiphon

(VR) Integrierte Anschlussrohr mit Dichtung für Versorgung DN 100

(VB) Die Muffe ist nur bei Mehr-behälteranlagen vorhanden

Die Abbildung stellt lediglich ein Montagebeispiel dar. Der genaue Lieferumfang hängt von Ihrer Bestellung ab.

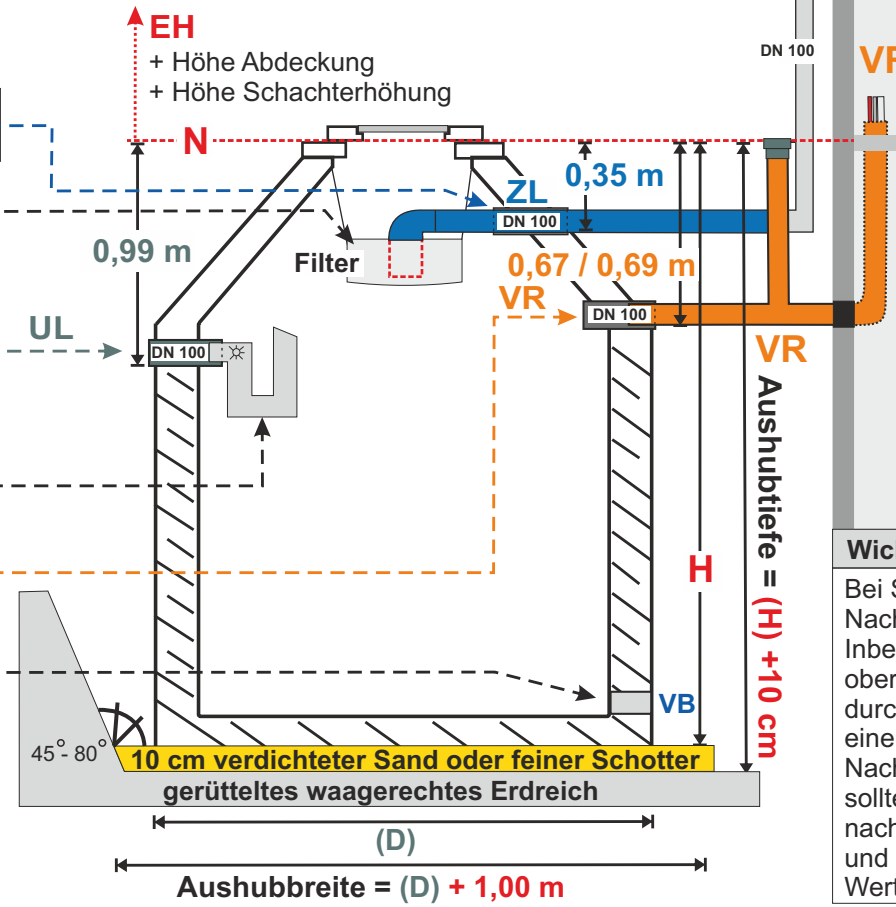

Art. Nr. TYP PLUS und Typen mit Filter	Nenn-volumen *(L)	Höhe o. Abd. (H)	Ø (D)	Gewicht [KG]l	Auftrieb-sicherheit (AT)
897955	2.900	1,51 m	2,5 m	4500	1350
594680	3.530	1,66 m	2,5 m	5000	1440
897966	4.360	1,86 m	2,5 m	5500	1530
912356	5.600	2,17 m	2,5 m	6000	1620
912367	6.850	2,45 m	2,5 m	6500	1720
912370	8.000	2,74 m	2,5 m	7000	1810
597703	9.200	3,04 m	2,5 m	7500	1910

GR, -VF, -PF, -ZF, -OPT

Maße: bei PE-Abdeckung 1,5 t = H + 4,5 cm
bei Beton-Abdeckung 5t = H + 10 cm
bei Beton-Abdeckung 12,5t = H + 15 cm
bei Beton-Abdeckung 40,0t = H + 20 cm

64010	Schachring zur Erhöhung H= 26 cm D=80
64020	Schachring zur Erhöhung H= 51 cm D=80
64050	Abdeckung Klasse B 12,5 t befahrbar
64060	Abdeckung Klasse D 40 t befahrbar

Wichtiger Hinweis !

Bei Systemen mit Nachspeisung in die Zisterne muss die Nachspeiseeinheit immer über Niveau (N) liegen. Vor Inbetriebnahme der Anlage muss das Versorgungsrohr (VR) oberhalb von (N) enden oder zum Haus durch eine Mauer-durchführung wasserdicht verschlossen werden. Beim Einsatz einer Mauerdurchführung muss das DN 50 Zulaufrohr der Nachspeiseeinheit über (N) enden. Das Versorgungsrohr (VR) sollte ohne Bögen verlegt werden. Dieses ermöglicht auch nachträgliche Servicearbeiten. Je nach Plazierung von UL und Filtertyp kann das Nennvolumen *(L) vom angegebenen Wert abweichen.

Einbaubeispiel Typ Perfect VF mit Volumenfilter VF1

- befahrbar bis 5 t
- bequemer Einstieg

Top Filter

- hoher Wirkungsgrad
- optimale Filterleistung
- Wirkungsgrad 100%
- bis 350 qm Dachfläche
- sehr leichte Reinigung
- Selbstreinigungseffekt
- größte Filterfläche in Klasse (optimal auch für größere Regnfälle)

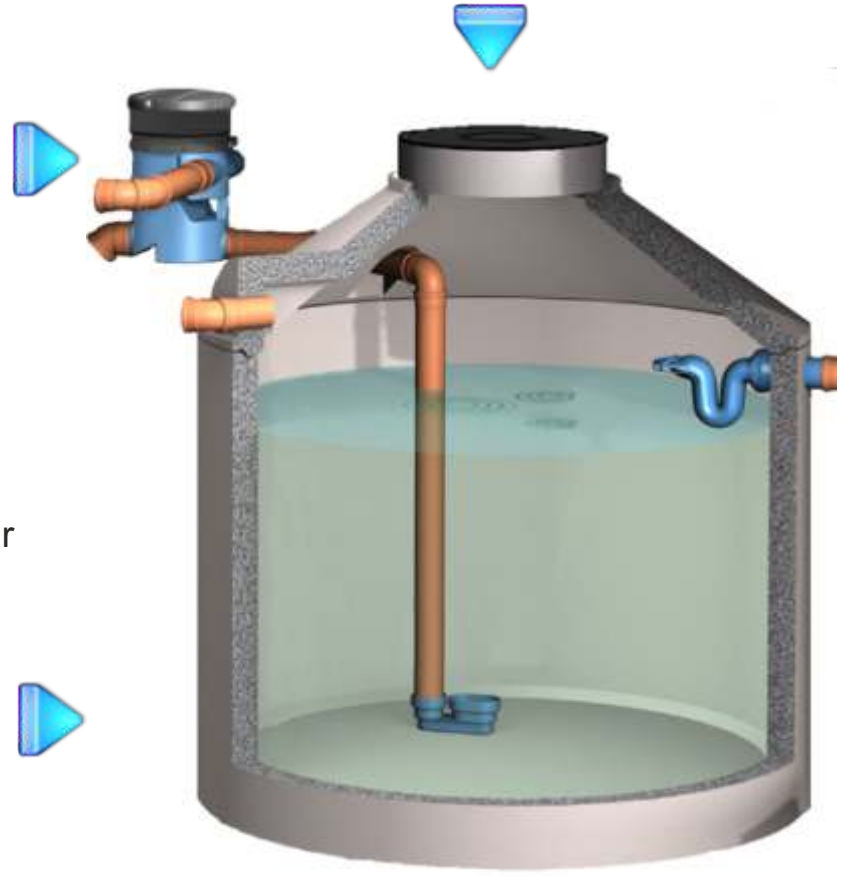

- beruhigter Zulauf
- Luftzufuhr
- optimales Wasserklima

- Überlaufsiphon
- Kleintierschutz
- Skimmereffect

Alles was Sie brauchen !
Durch Klick auf's Bild
direkt zum Artikel !

Art.-Nr.: 1000555

Typ Perfect PLUS mit Volumenfilter VF1 oder WISY Wirbelfeinfilter WFF 100

Der Behälter besitzt bereits fertige Anschlüsse für Zulauf, Überlauf und die Versorgung. Die interne und externe Verrohrung von Filtern und Hausanschlüssen muß bauseits vorgenommen werden. Hierzu können handelsübliche KG-Rohre verwendet werden. Der Behälter ist in der Standardausführung bis 5 t befahrbar. Abdeckung zur Belastung bis 40 t sind gegen Aufpreis lieferbar. Die Erhöhung (EH) des Behälters bis 1 m ist nur im Zusammenhang mit den von uns angebotenen Schachringen Art. Nr. 64010 H = 26 cm und Art. Nr. 64020 H= 51 cm möglich. Zur Anpassung an das Erdreich kann der Behälter zusätzlich mit DIN Kanalausgleichsringen D= 60 cm aus dem Baustoffhandel an das Erdreich angeglichen werden.

(VR) integrierte Durchgangs-muffe mit Dichtung für Versorgung DN 100

(UL) integrierte Durchgangs-muffe DN 100 mit Dichtung für Überlauf oder Drosselsystem. Bei Drosselung ist die Höhe abhängig vom Rückhalte-volumen.

Überlaufsiphon, beruhigter Zulauf

(ZL) Integrierte Durchgangs-muffe mit Dichtung für Zulauf DN 100

Die Muffe (VB) ist nur bei Mehrbehälteranlagen vorhanden.

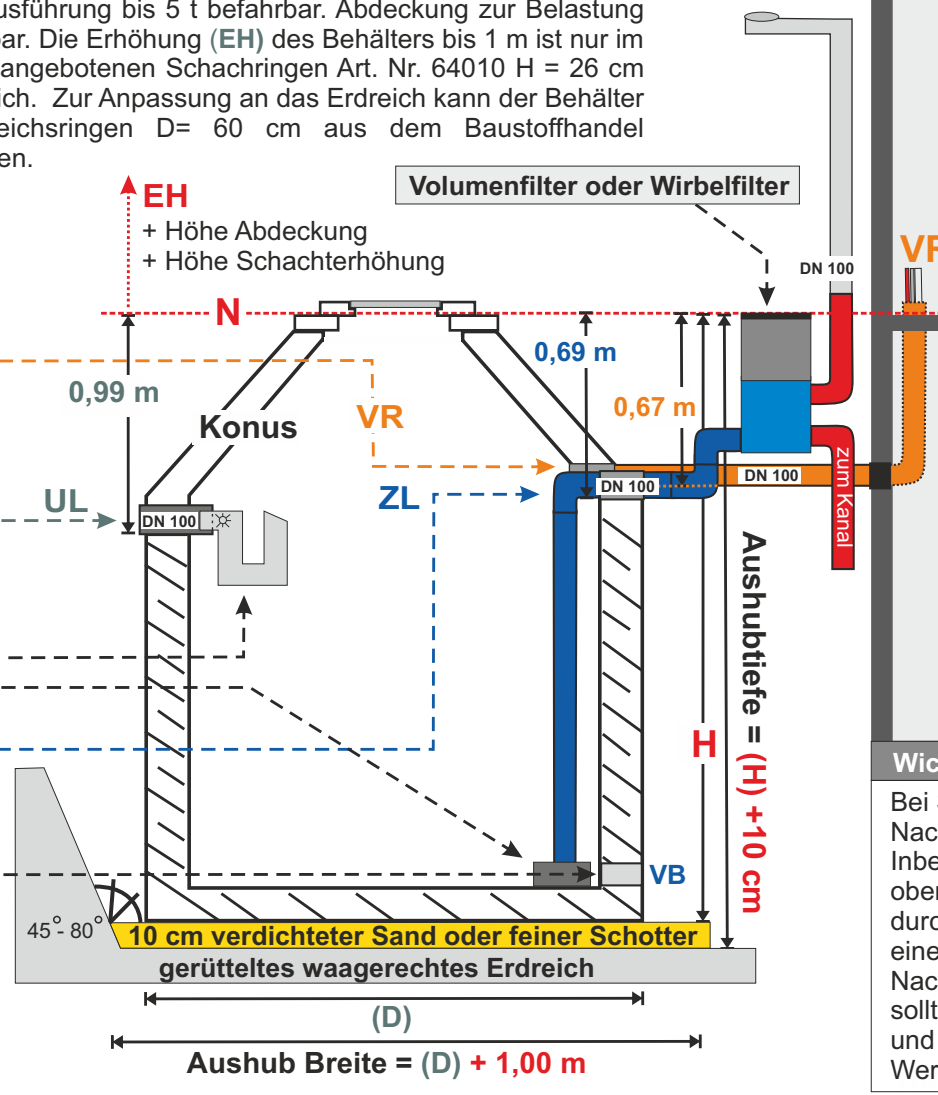

Die Abbildung stellt lediglich ein Montagebeispiel dar. Der genaue Lieferumfang hängt von Ihrer Bestellung ab.

Art. Nr. TYP PLUS und Typen mit Filter	Nenn-volumen *(L)	Höhe o. Abd. (H)	Ø (D)	Gewicht [KG]l	Auftrieb-sicherheit (AT)
897955	2.900	1,51 m	2,5 m	4500	1350
594680	3.530	1,66 m	2,5 m	5000	1440
897966	4.360	1,86 m	2,5 m	5500	1530
912356	5.600	2,17 m	2,5 m	6000	1620
912367	6.850	2,45 m	2,5 m	6500	1720
912370	8.000	2,74 m	2,5 m	7000	1810
597703	9.200	3,04 m	2,5 m	7500	1910

GR, -VF, -PF, -ZF, -OPT

Maße: bei PE-Abdeckung 1,5 t = H + 4,5 cm
bei Beton-Abdeckung 5t = H + 10 cm
bei Beton-Abdeckung 12,5t = H + 15 cm
bei Beton-Abdeckung 40,0t = H + 20 cm

64010	Schachring zur Erhöhung H= 26 cm D=80
64020	Schachring zur Erhöhung H= 51 cm D=80
64050	Abdeckung Klasse B 12,5 t befahrbar
64060	Abdeckung Klasse D 40 t befahrbar

Wichtiger Hinweis !

Bei Systemen mit Nachspeisung in die Zisterne muss die Nachspeiseeinheit immer über Niveau (N) liegen. Vor Inbetriebnahme der Anlage muss das Versorgungsrohr (VR) oberhalb von (N) enden oder zum Haus durch eine Mauer-durchführung wasserdicht verschlossen werden. Beim Einsatz einer Mauerdurchführung muss das DN 50 Zulaufrohr der Nachspeiseeinheit über (N) enden. Das Versorgungsrohr (VR) sollte ohne Bögen verlegt werden. Je nach Plazierung von UL und Filtertyp kann das Nennvolumen *(L) vom angegebenen Wert abweichen.

RETEC

Einbaubeispiel Typ Perfect OPT
Optimax Pro Filter mit und ohne Sicherung gegen Rückstau

Alles was Sie brauchen !
Durch Klick auf die Bilder
direkt zum Artikel !



Art.-Nr.:
342005

Art.-Nr.:
4000100

Art.-Nr.:
4000940

Top Filter

- hoher Wirkungsgrad
- optimale Filterleistung
- Wirkungsgrad 100%
- bis 350 qm Dachfläche
- sehr leichte Reinigung
- Selbstreinigungseffekt
- große Filterfläche
- Rückspülvorrichtung (Option)

- befahrbar bis 5 t
- bequemer Einstieg

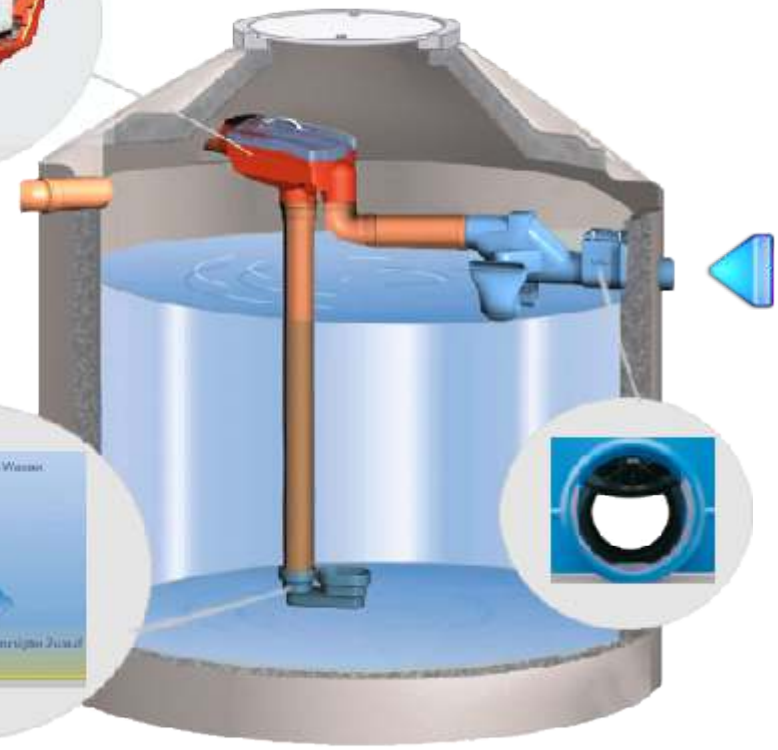

- Überlaufsiphon
- Kleintierschutz
- Skimmereffect
- Rückstauklappe (Option)

- beruhigter Zulauf
- Luftzufuhr
- optimales Wasserklima

Aufbau ohne Rückstauklappe

Typ Perfect PLUS (Optimax Pro), (Zisternen)- oder (Patronenfilter)

Der Behälter besitzt bereits fertige Anschlüsse für Zulauf, Überlauf und die Versorgung. Die interne und externe Verrohrung von Filtern und Hausanschlüssen muß bauseits vorgenommen werden. Hierzu können handelsübliche KG-Rohre verwendet werden. Der Behälter ist in der Standardausführung bis 5 t befahrbar. Abdeckung zur Belastung bis 40 t sind gegen Aufpreis lieferbar. Die Erhöhung (EH) des Behälters bis 1 m ist nur im Zusammenhang mit den von uns angebotenen Schachringen Art. Nr. 64010 H = 26 cm und Art. Nr. 64020 H= 51 cm möglich. Zur Anpassung an das Erdreich kann der Behälter zusätzlich mit DIN Kanalausgleichsringen D= 60 cm aus dem Baustoffhandel an das Erdreich angeglichen werden.

Hinweis für Systeme ohne Rückstauschutz: Der Zulauf ZL kann auch variabel auf 0,77 m in die Zisterne geführt werden. Hierbei erfolgt der Anschluss des Überlaufs auf 1,01 m und das Versorgungsrohr VR wird auf 0,79 m angeschlossen. Bitte die Draufsicht Seite 3 beachten.

(ZL) Integrierte Durchgangsmuffe mit Dichtung für Zulauf DN 100

Optimax Pro Filter

(UL) Überlauf für Kanalsystem oder Anschluss für Systeme mit Drossel oder Versickerung. Bei Drosselsystemen ist die Höhe abhängig vom Rückhalte-volumen.

Überlaufsiphon mit oder ohne Rückstauklappe

(VR) Integrierte Durchgangsmuffe mit Dichtung für Versorgung DN 100

(VB) Die Muffe ist nur bei Mehr-behälteranlagen vorhanden.

Die Abbildung stellt lediglich ein Montagebeispiel dar. Der genaue Lieferumfang hängt von Ihrer Bestellung ab.

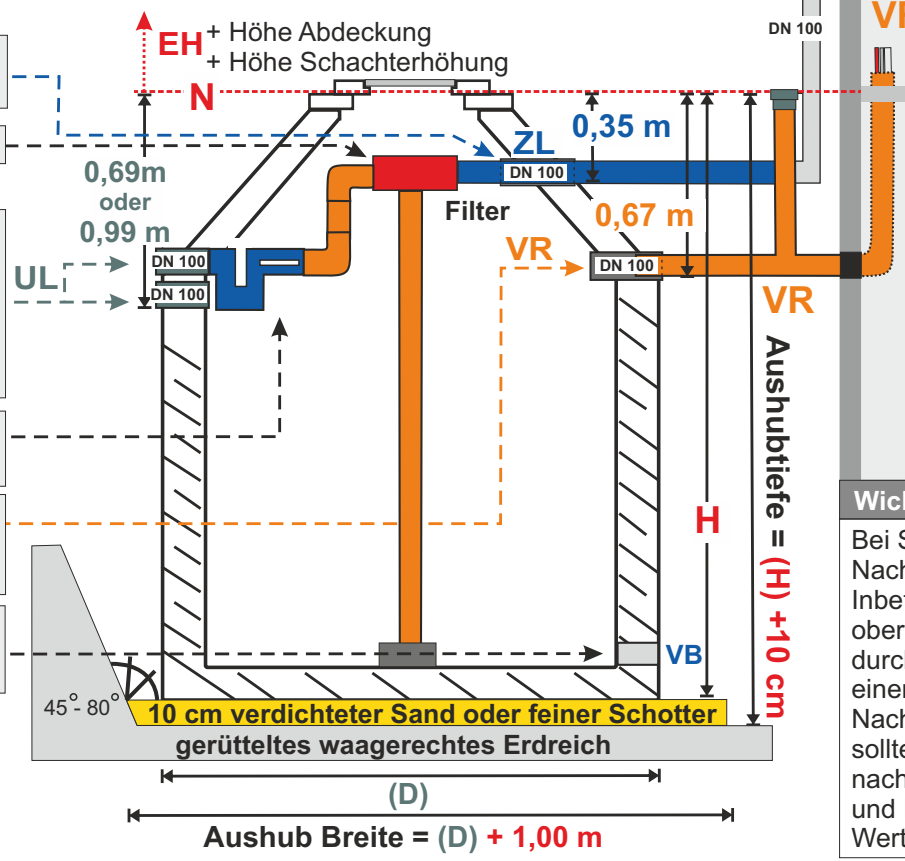

Art. Nr. TYP PLUS und Typen mit Filter	Nenn-volumen *(L)	Höhe o. Abd. (H)	Ø (D)	Gewicht [KG]l	Auftrieb-sicherheit (AT)
897955	2.900	1,51 m	2,5 m	4500	1350
594680	3.530	1,66 m	2,5 m	5000	1440
897966	4.360	1,86 m	2,5 m	5500	1530
912356	5.600	2,17 m	2,5 m	6000	1620
912367	6.850	2,45 m	2,5 m	6500	1720
912370	8.000	2,74 m	2,5 m	7000	1810
597703	9.200	3,04 m	2,5 m	7500	1910

GR, -VF, -PF, -ZF, -OPT

Maße: bei PE-Abdeckung 1,5 t = H + 4,5 cm
bei Beton-Abdeckung 5t = H + 10 cm
bei Beton-Abdeckung 12,5t = H + 15 cm
bei Beton-Abdeckung 40,0t = H + 20 cm

64010	Schachring zur Erhöhung H= 26 cm D=80
64020	Schachring zur Erhöhung H= 51 cm D=80
64050	Abdeckung Klasse B 12,5 t befahrbar
64060	Abdeckung Klasse D 40 t befahrbar

Wichtiger Hinweis !

Bei Systemen mit Nachspeisung in die Zisterne muss die Nachspeiseeinheit immer über Niveau (N) liegen. Vor Inbetriebnahme der Anlage muss das Versorgungsrohr (VR) oberhalb von (N) enden oder zum Haus durch eine Mauer-durchführung wasserdicht verschlossen werden. Beim Einsatz einer Mauerdurchführung muss das DN 50 Zulaufrohr der Nachspeiseeinheit über (N) enden. Das Versorgungsrohr (VR) sollte ohne Bögen verlegt werden. Dieses ermöglicht auch nachträgliche Servicearbeiten. Je nach Plazierung von UL und Filtertyp kann das Nennvolumen *(L) vom angegebenen Wert abweichen.

Regenwasserrückhaltung mit Betonzisterne Typ Perfect PLUS und Schlauchdrossel

Überlaufrohr/ Kanalanschluss

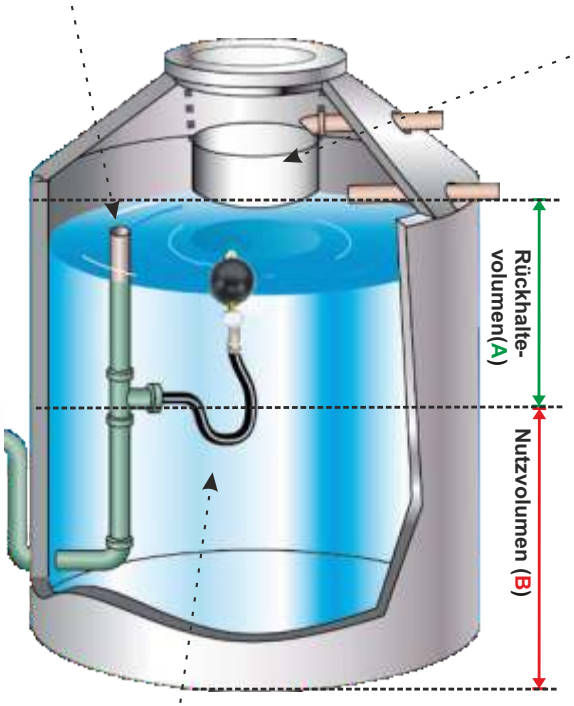

Filterelement bestehend aus:

zweilagigem unverwüstlichem Geotextil. Die vergleichbare Maschenweite beträgt nur 0,08 mm. Die Reinigungsintervalle liegen zwischen 2 Monaten und 1 Jahr. Die Durchflussgeschwindigkeit liegt bei 1.950 - 2.700 l/Min (bei sauberem Filter). Der Wirkungsgrad beträgt 100 %.
Sie benötigen keinen weitern Filter.

Funktion:

Das benötigte Rückhaltevolumen (Drosselvolumen) (A) wird von Ihrer Gemeinde vorgegeben oder von uns anhand Ihrer einzuleitenden Fläche (Dach, Fußweg usw.), dem bei Ihnen anzusetzenden Niederschlagswert und dem geforderten Abflusswert berechnet. Die richtige Dimensionierung ist notwendig, damit es bei einem Stoßregen und vollem Speicher nicht zu einem unkontrollierten Überlauf kommt. Zu dem von uns errechneten Rückhaltevolumen kommt das von Ihnen gewünschte Nutzvolumen (B).

Beide Werte zusammen ergeben die von Ihnen benötigte Speichergröße
A + B = Speichergröße.

Schwimmerdrossel

Das Drosselsystem dient zur dosierten Abgabe des Regenwassers an das Kanalsystem. Der Abfluss kann über die Drossel sekundengenau auf 0,05 0,10 0,15 0,25 0,27 0,30 0,40 0,50 l/s geregelt werden.

Rückhaltung und Speicherung in einem Behälter ! Ihre Stadt fördert die Wasserrückhaltung ?

Merkmale:

Das Drosselsystem leitet überschüssiges Wasser gedrosselt in das öffentliche Kanalsystem und mindert so die Abflussspitzen bei starken Regenfällen. Außerdem kann das Wasser aus dem Drosselsystem, wie bei jedem Regenspeicher, für die Gartenbewässerung, WC-Spülung und die Waschmaschine genutzt werden.

Die technischen Daten des Behälters entsprechen dem Behälter Typ Perfect PLUS wobei die Höhe des Überlaufs auf Ihr Bauvorhaben angepaßt wird

Individuelles Angebot mit Berechnung !

Gerne führen wir Ihnen eine kostenlose und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Berechnung des Behälters durch.

Art.Nr. 4000320

Art.Nr. FR-002

Typ Perfect PLUS mit GeoRain Filter und Versickerungssystem

Versickerung und Speicherung in nur einem System.

Filterelement bestehend aus:

zweilagigem unverwüstlichem Geotextil. Die vergleichbare Maschenweite beträgt nur 0,08 mm. Die Reinigungsintervalle liegen zwischen 2 Monaten und 1 Jahr. Die Durchflussgeschwindigkeit liegt bei 1.950 - 2.700 l/Min (bei sauberem Filter). Der Wirkungsgrad beträgt 100 %. Der Filter schützt optimal vor Verschlammung des Versickerungssystems.

Sickertunnel

Sickerblock

Merkmale:

Das RETEC Versickerungssystem leitet überschüssiges Wasser in das natürliche Erdreich und mindert so die Abflussspitzen bei starken Regenfällen. Außerdem kann das Wasser aus dem RETEC Versickerungssystem, wie bei jedem RETEC Regenspeicher, für die Gartenbewässerung, WC-Spülung und die Waschmaschine genutzt werden. Zusätzlich können Sie anfallende Gebühren für versiegelte Fächen teilweise oder ganz einsparen. Fragen Sie Ihre Gemeinde.

Wichtig !!

Versickerungssysteme benötigen eine genau Berechnung des Versickerungsvolumens. Dieses ist abhängig von der einzuleitenden Fläche (Dach, Fußweg usw.), dem bei Ihnen anzusetzenden Niederschlagswert und dem anliegenden Bodenwert.

Bei uns erhalten Sie eine kostenlose Berechnung und ein unverbindliches Angebot !
Bitte füllen Sie hierzu den Bemessungsboden der nachfolgenden Seite aus und senden Sie diesen an uns ein.

Bemessungsbogen für Versickerungsanlagen nach ATV-DVWK-A 138

Bauherr / Objektanschrift:	
Name:	
Plz.-Ort:	
Telefon:	
Fax:	

Bitte ausfüllen und an die Faxnummer +49 (0) 93 49 92 91 90 oder e-Mail info@regenwasser.com senden.

Objektart	Privat:	☐	Industrie/Gewerbe:	☐	Kommune:	☐
Bevorzugtes Produkt	Sickertunnel:	☐	Sickerblock:	☐	Mulde:	☐

Flächentyp / Dach	Art der Befestigung	Ψ m	m² Fläche
Schrägdach	Metall, Glas, Schiefer, Faserzement	0,9-1,0	
	Ziegel, Dachpappe	0,8-1,0	
Flachdach Neigung bis 3 Grad oder ca. 5%	Metall, Glas, Faserzement	0,9-1,0	
	Dachpappe, Dachfolie	0,9	
	Kies	0,7	
Gründach Neigung bis 15 Grad oder ca. 25%	humusiert < 10 cm Aufbau	0,5	
	humusiert > 10 cm Aufbau	0,3	
Straßen, Wege und Plätze (flach)	Asphalt, fugenloser Beton	0,9	
	Pflaster mit dichten Fugen	0,75	
	fester Kiesbelag	0,6	
	Pflaster mit offenen Fugen	0,5	
	Lockerer Kiesbelag, Schotterrasen	0,3	
	Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine	0,25	
	Rasengittersteine	0,16	
Böschungen, Bankette und Gräben mit Regenabfluss in das Entwässerungssystem	Toniger Boden	0,5	
	Lehmiger Sandboden	0,4	
	Kies- und Sandboden	0,3	
Gärten, Wiesen, und Kulturland mit möglichem Regenabfluss in das Entwässerungssystem	Flaches Gelände	0,0-0,1	
	Steiles Gelände	0,1-0,3	

Flächentyp / Boden	k_f (m/s)
Kies	☐
Mittelsand	☐
Feinsand	☐
Schluff	☐
Ton	Versickerung nicht möglich
Wert aus Bodengutachten:	

Welche Flächen stehen zum Einbau zur Verfügung: L x B (m)

Regenwassertechnik
www.regenwasser.com

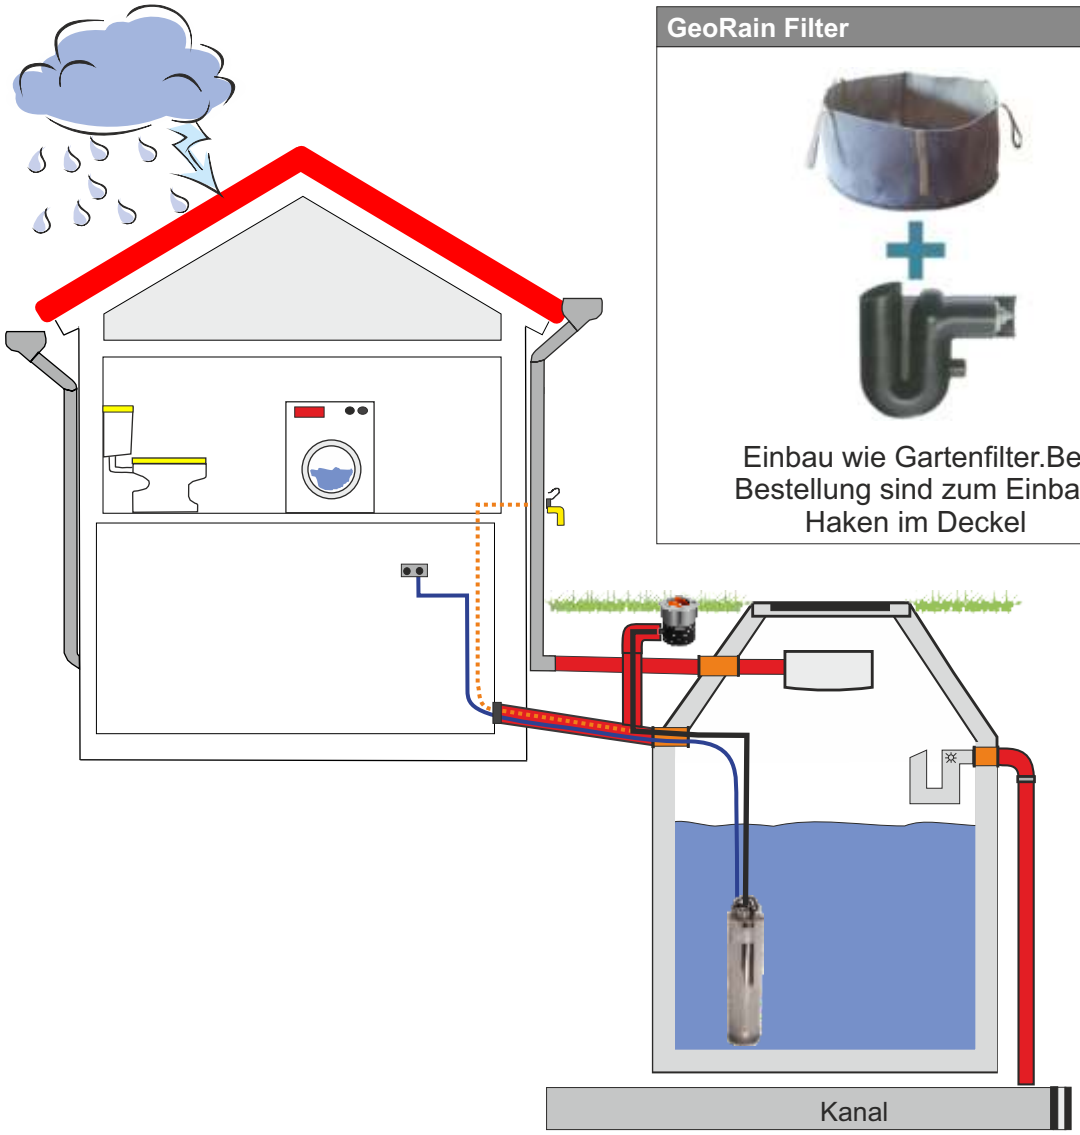

GeoRain Filter

GeoRain Filter

Einbau wie Gartenfilter.Bei Bestellung sind zum Einbau Haken im Deckel

Volumenfilter

Beispiel: Zisternenaufbau für Volumenfilter:

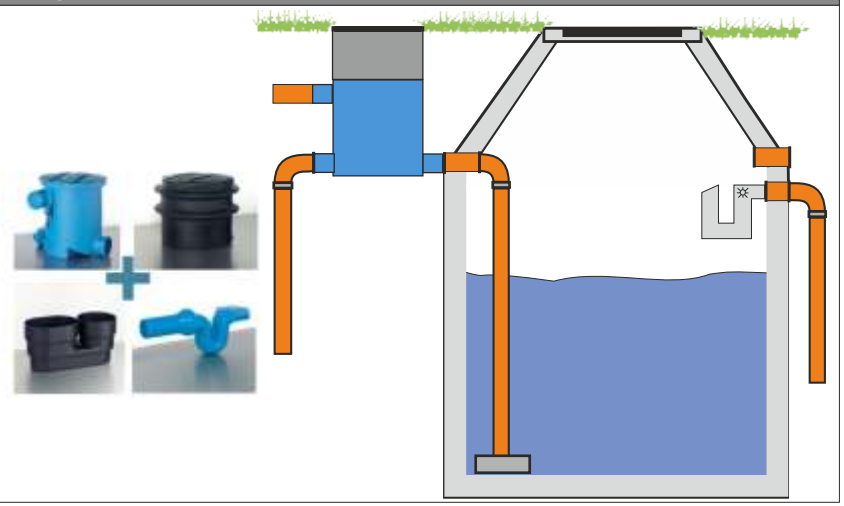

Optimax Pro / Patronen / Zisternenfilter

Beispiel: Zisternenaufbau für Optimax Pro und Minimax Filter

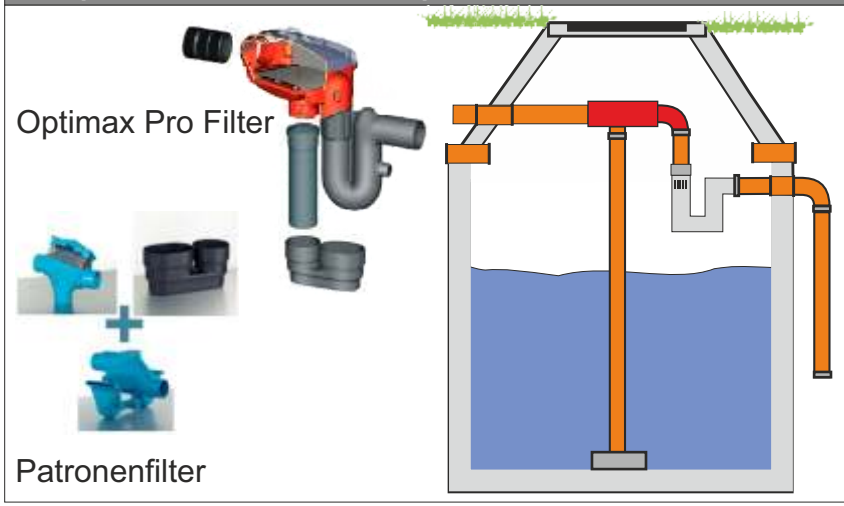

weiter Systeme finden Sie im Internet unter www.regenwasser.com

Regenwassertechnik
www.regenwasser.com

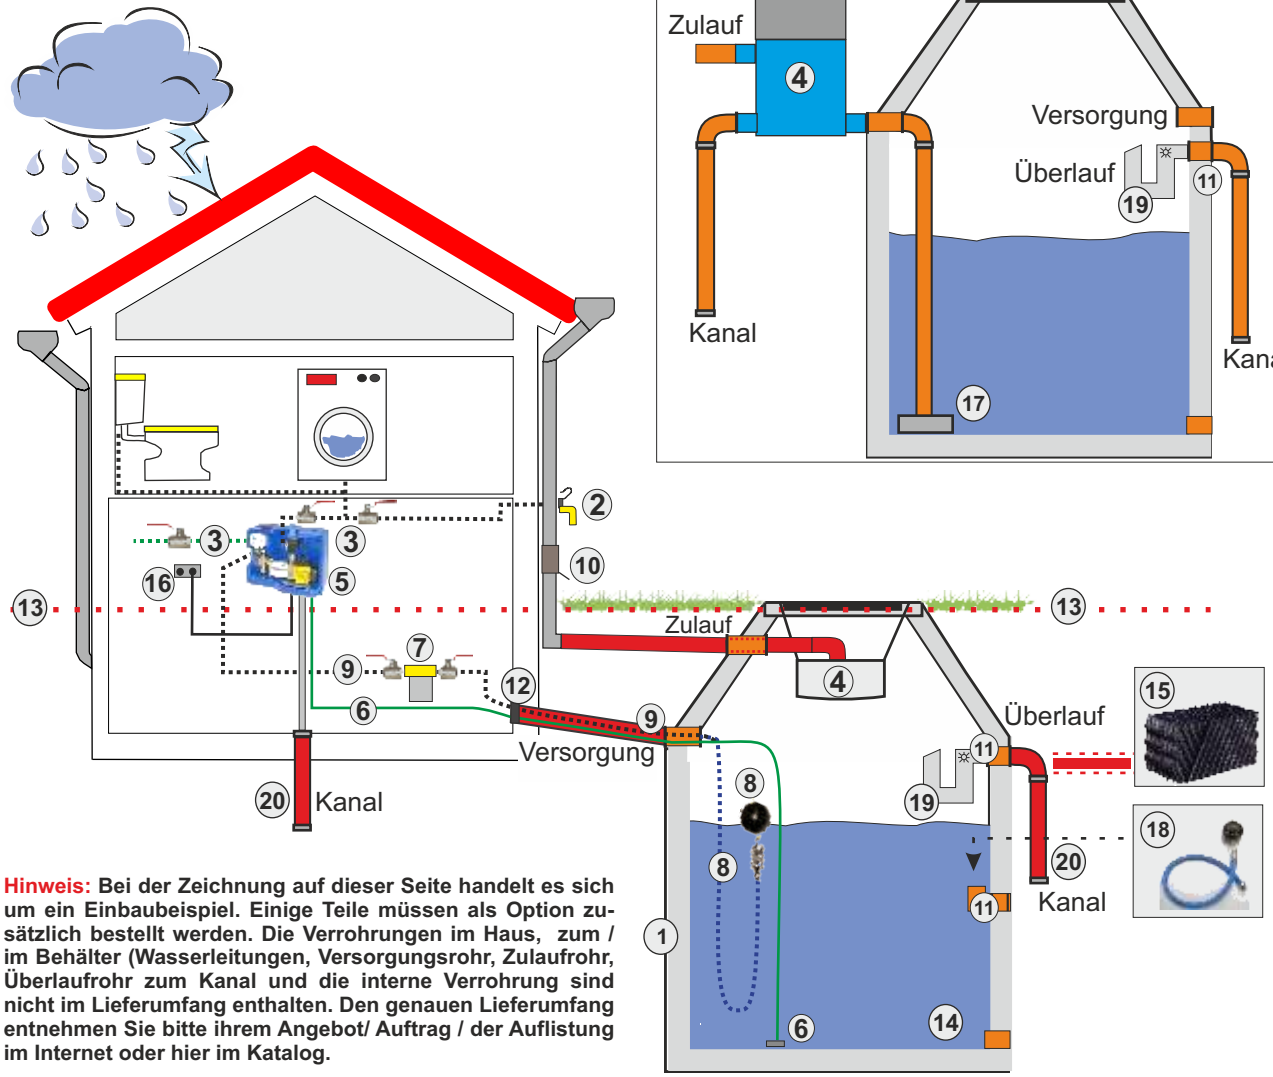

Beispiel: Aufbau für Volumenfilter:

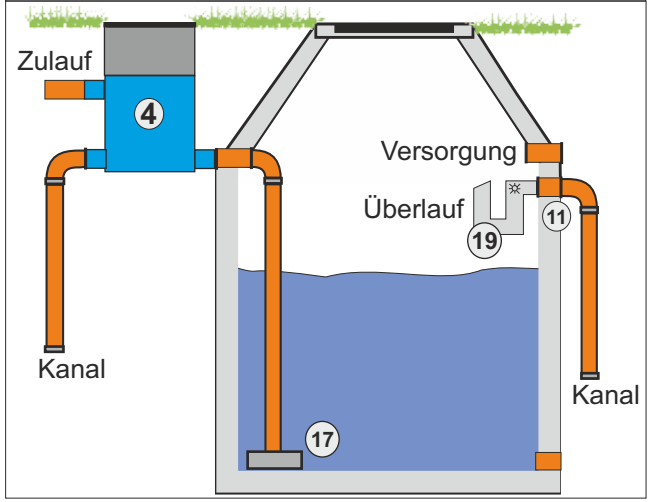

Beispiel: Aufbau für Optimax Pro, Patronenfilter

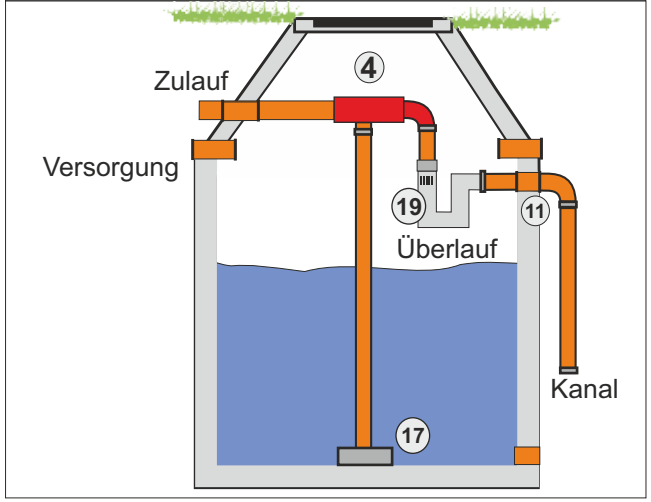

Hinweis: Bei der Zeichnung auf dieser Seite handelt es sich um ein Einbaubeispiel. Einige Teile müssen als Option zusätzlich bestellt werden. Die Verrohrungen im Haus, zum / im Behälter (Wasserleitungen, Versorgungsrohr, Zulaufrohr, Überlaufrohr zum Kanal und die interne Verrohrung sind nicht im Lieferumfang enthalten. Den genauen Lieferumfang entnehmen Sie bitte ihrem Angebot/ Auftrag / der Auflistung im Internet oder hier im Katalog.

In Gebieten mit Gefahr durch Kanalrückstau, muß die Installation einer Hauswasserstation (beding durch den Notüberlauf) oberhalb der Rückstauebene oder mit einer Hebeanlage angeschlossen werden. Ist nicht mit einem Kanalrückstau zu rechnen kann die Montage auch unterhalb dieser erfolgen.

1. Beton- oder PE Behälter
2. Wasserhahn (nicht enthalten)
3. Kugelabsperrhahn
4. GeoRain Filter, Volumenfilter Optimax Pro Filter, Minimax
5. Hauswasserstation
6. Fühlerkabel/Fühler
7. Hausfilter mit Kugelhahn
8. 1" Ansaugset mit schwimmender Entnahme
9. 1" PE-Rohr
10. automatischer Laub-/ Dachabfallabscheider (optional, nicht enthalten)
11. RDS-Muffe für Überlaufsiphon oder Drosselsystem
12. Mauerdurchführung DN 100
13. Rückstauebene
14. RDS-Muffe für Mehrbehälteranlagen (optional, nicht enthalten)
15. Sickerbox (optional, nicht enthalten)
16. Steckdose (nicht enthalten)
17. beruhigter Zulauf und Sauerstoffversorgung des Wassers (nur VF/Optimax)
18. Drosselsystem (optional, nicht enthalten)
19. Überlaufsiphon mit Kleintierschutz
20. Notablauf

1. Widerrufsrecht

Mario Porcher RETEC
Frankenstr 43
97950 Großrinderfeld
Tel. +49 (9349) 929190
Fax + 49 (09349) 929192
info@regenwasser.com

Sie können Ihre Bestellung innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen per Brief, Fax oder E-Mail oder durch Rücksendung der Ware widerrufen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder Rücksendung der Ware. Der Widerruf ist zu richten an:

Mario Porcher RETEC
Frankenstr 43
97950 Großrinderfeld
Tel. +49 (9349) 929190
Fax + 49 (09349) 929192
info@regenwasser.com

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren (und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben). Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen unter einem Warenwert von 40 € sind von Ihnen innerhalb der Widerrufsfrist auf eigenen Kosten an uns zurückzusenden. Für Waren die über diesem Wert liegen erhalten Sie von uns einen Paketaufkleber mit dem Sie die Waren kostenlos per DHL an uns zurücksenden können. Die Ware muss bei Abholung in der Originalverpackung vorliegen. Bei kundenspezifisch gefertigten Waren und Geräten in speziellen Ausführungen ist ein Widerrufsrecht ausgeschlossen. Bezogen auf die von uns angebotenen Waren sind das beispielsweise: für Sie konfektionierte Ware, wie z.B. Steuerungen und Pumpen mit für Sie angepassten Kabellängen, Regenwasserspeicher und Zisternen aus Beton oder PE (auch wenn sie Teil eines Systems sind) Schläuche, Rohre usw. .Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen Sie innerhalb von 14 Tagen nach Absendung Ihrer Widerrufserklärung erfüllen.

Mario Porcher RETEC Stand 01.12.2013

www.regenwasser.com

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Mario Porcher RETEC
Frankenstr 43
97950 Großrinderfeld
Tel. +49 (9349) 929190
Fax + 49 (09349) 929192
info@regenwasser.com

1. Zustandekommen des Vertrags
Der Vertrag kommt erst mit der Zusendung der bestellten Ware an Sie durch uns zustande. Mit Ihrer Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot an uns ab, den Vertrag mit Ihnen zu schließen. Ein Angebot an uns nehmen Sie vor, wenn Sie sämtliche Angaben während des Bestellprozesses eingeben und schließlich das Bestellformular durch Betätigen des "Kaufen" an uns versenden oder ein von uns gesendetes E-Mail Angebot mit Ihrer Kaufabsicht bestätigen. Nach Eingang Ihres Angebotes erhalten Sie von uns eine Auftragsbestätigung per Post (schriftlich) oder E-Mail als (PDF). Durch das Versenden der Ware an Sie nehmen wir Ihre Bestellung auf Vertragsschluss an. Bei Bestellungen in unserem Onlineshop kommt der Vertrag zustande mit:

Mario Porcher RETEC
Frankenstr 43
97950 Großrinderfeld
Tel. +49 (9349) 929190
Fax + 49 (09349) 929192
info@regenwasser.com

2. Speicherung des Vertragstextes
Wir speichern Ihre Bestellung und die Ihrerseits eingegebenen Bestelldaten. Sollten Sie einen Ausdruck Ihrer Bestellung wünschen, haben Sie die Möglichkeit, eine Bestellbestätigung auszudrucken. Wenn Sie uns Ihre Email-Adresse angegeben haben, erhalten Sie die Bestellbestätigung außerdem mit allen eingegebenen Daten per eMail.

3. Service
Bei Fragen zur Bestellung oder bei Reklamationen richten Sie sich bitte an unser Verkaufsteam:
per eMail: info@regenwasser.com
Tel +49 (9349) 929190 Fax + 49 (09349) 929192

4. Liefervorbehalt
Unsere Lieferung steht unter dem Vorbehalt, dass der Vorrat reicht. Die Anzeige der Vorrätigkeit im Shop beruht auf dem Datenbestand des Vortages.

5. Kosten, die durch Mängel oder falschen Einbau entstehen
Für evtl. anfallende Installationskosten, Fahrtkosten und Sachbeschädigungen, die durch defekte oder vom Kunden falsch eingebaute Ware entstehen, übernimmt die Firma RETEC zu keiner Zeit die Haftung.

Mario Porcher RETEC Stand 20.11.2013

6. Eigentumsvorbehalt
Wir liefern nur auf der Basis des nachstehend näher geschilderten Eigentumsvorbehaltes. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen.

6.1 Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Käufer sich vertragswidrig verhält.

6.2 Der Käufer ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern (Hinweis: nur zulässig bei Verkauf hochwertiger Güter). Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Käufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den uns entstandenen Ausfall.

6.3 Veräußert der Käufer die bei uns bezogene Ware im kaufmännischen Rechtsverkehrs als Wiederverkäufer weiter, erwirbt er die von bezogene Ware als Vorbehaltsware. Er ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Käufer bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.

7. Zahlung, Fälligkeit, Zahlungsverzug
Falls keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden, ist die Rechnung sofort nach Erhalt der gesamten Ware zu begleichen. Im Falle des Zahlungsverzuges können wir unbeschadet weiterer Ansprüche die banküblichen Zinsen, mindestens jedoch Zinsen in Höhe von 4% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank aus dem Rechnungsbetrag geltend machen. Außerdem sind wir berechtigt, weitere Lieferungen von Vorauszahlungen und Sicherheitsleistungen abhängig zu machen. Für den fristgerechten Eingang der Zahlung gilt der Zeitpunkt der Gutschrift auf unserem Konto. Kommt es durch Zahlungsverzug zu weiteren rechtlichen Schritten gegen den Käufer (wie z.B. einem Mahnbescheid), erheben wir eine zusätzliche interne Bearbeitungsgebühr von 250 €.

8. Sonderanforderungen/Vereinbarungen
Sonderanforderungen, Abweichungen oder mündliche Absprachen müssen vom Kunden in schriftlicher Form eingereicht werden. Sie sind erst nach unser schriftlichen Zustimmung / Auftragsbestätigung Bestandteil der Geschäftsbedingung. Dieses gilt ebenfalls für Absprachen mit unseren Mitarbeitern.

9. Gewährleistung / Garantie
allgemeine Gewährleistungen / Garantiebedingungen:
Bei sachgemäßer Handhabung gewähren wir die gesetzlich vorgeschriebenen Garantiezeiten (produktspezifische Garantieerweiterungen können nur durch den Erstkäufer in Anspruch genommen werden und sind nicht übertragbar). Mängelrügen gegen Güte oder Ausführung der Waren können soweit sie nicht durch unsere Verkaufsbedingungen aufgehoben sind, nur dann berücksichtigt werden, wenn sie sofort nach Feststellung, spätestens aber 7 Arbeitstage nach Eingang der Ware am Empfangsort, durch schriftliche Anzeige zu unserer Kenntnis gelangen. Waren die durch Paketdienste geliefert werden sind unverzüglich zu kontrollieren. Bei groben sichtbaren Schäden an der Verpackung ist die Annahme der Ware zu verweigern. RETEC behält sich zu jeder Zeit das Recht auf Nachbesserung / Nachlieferung und Austauschlieferung vor. Während der Garantiezeit ist der Kunde verpflichtet jeden Schaden und Mangel unmittelbar an RETEC zu melden und das weitere vorgehen mit RETEC abzustimmen. Reparatur-/ und Installationsarbeiten die ohne schriftliche Zustimmung von RETEC durch den Käufer veranlasst werden erfolgen zu jeder Zeit auf Kosten des Käufers. Kosten die durch vor Ort Einsätze anfallen sind nur im Rahmen von evtl. vorhandenen Herstellergarantien abgedeckt. Im Fall eines Servicefalls informieren wir Sie darüber, welche Leistungen der Hersteller

bereitstellt. Stellt sich bei einem vor Ort Service heraus, dass Geräte falsch angeschlossen oder sonstige Fehler bei der Installation gemacht wurden, werden dem Serviceanforderer sämtliche Kosten für den Serviceeinsatz gesondert in Rechnung gestellt. Bitte senden Sie uns Komponenten nur unter der vorher von uns vergebenen Reklamationsnummer ein. Diese erhalten Sie von unserem Serviceteam automatisch bei der Serviceaufnahme. Bei Komponenten die uns ohne Reklamationsnummer gesendet werden, verweigern wir die Annahme. Bei Austausch-/ Reparaturlieferungen, die durch Garantieansprüche entstehen, bleibt die ursprüngliche Garantiezeit unberührt. Dieses gilt auch dann, wenn der Austausch gegen einen neuen Artikel erfolgt. Verlängerte Herstellergarantien sind nach Ablauf der gesetzlichen vorgeschriebenen Garantiezeiten direkt bei diesem anzuzeigen. RETEC übernimmt hierfür zu keiner Zeit die Haftung. Tragen Sie nach, welche Leistungen Ihnen im Schadensfall wirklich zustehen. Wir lassen Ihnen die entsprechenden Garantiebedingung gerne zukommen. Garantiegeber: Perfect PLUS Speicher (Aquaroc e.K. Bahnhof 2-10 55483 Hirschfeld), Nautilus Regenspeicher (nautilus Wassermanagement GmbH & Co. KG Bebelstrasse 44 21614 Buxtehude), Graf Zisternen (Otto GRAF GmbH Carl-Zeiss-Str. 2-6 79331 Teningen), 3P Wasserspeicher (3P Technik Filtersysteme GmbH Öschstrasse 14 73072 Donzdorf), RETEC Betonzisternen TYP Standard und TYP Basic (Mall GmbH Umweltsysteme Hüfinger Str. 39-45 78166 Donaueschingen), Rewatec Regenspeicher (REWATEC GmbH Bei der neuen Münze 11 22145 Hamburg), Finger Regenspeicher (Finger Baustoffe GmbH Bellnhäuser Straße 1 35112 Fronhausen), Osmose Wasserfilter (RDL Group GmbH vertreten durch den Geschäftsführer Dennis Rohrbach Jägerweg 7 85521 Ottobrunn)

Die 3 Jahre Lauffähigkeitsgarantie für konfigurierte RETEC Regenwassersysteme*

Nach Ablauf der Herstellergarantie von (2 Jahren) erhalten Sie von uns automatisch eine Lauffähigkeitsgarantie für 1 weiteres Jahr. Bei Ausfall einer Komponente wird diese von uns kostenlos repariert oder gegen eine gleich- oder höherwertige Komponente ausgetauscht. Hierzu fordern Sie bei uns einfach einen Postaufkleber an, mit dem Sie Ihre defekte Komponente kostenlos an uns einsenden können. Nach Reparatur erhalten Sie diese oder eine entsprechende Austauschkomponente zurück. Bei Reparatur übernimmt RETEC während der Garantiezeit sämtliche Teilekosten. Arbeitszeit, Fahrt oder Sachkosten die bei Ihnen vor Ort durch defekte Komponenten entstehen sind hiervon zu jeder Zeit ausgeschlossen. In Garantiefällen sind wir immer bemüht, das gleiche Gerät wieder zu beschaffen. Sollte dieses jedoch nicht möglich sein, behalten wir es uns vor, ein gleichwertiges Gerät mit ähnlichen Eigenschaften zu liefern. Hierbei kann es vorkommen, daß Ihre vorhandene Installation abgeändert werden muss. Kosten die hierbei entstehen, müssen vom Käufer selber getragen werden. Bei Regenwasserstationen oder Pumpen, die durch einen Kundendienst vor Ort repariert werden müssen, übernimmt RETEC lediglich die Materialkosten, die zur Instandsetzung der defekten Komponente notwendig sind. Arbeitszeit, Fahrt oder anderweitige Kosten, die beim Kunden vor Ort entstehen, können RETEC nicht in Rechnung gestellt werden. Bei Komponenten die durch Ihre Größe/ Gewicht nur mit einer Spedition transportiert werden können, werden dem Garantienehmer die Versandkosten für Austausch und Abholung gesondert berechnet. Schäden die durch unsachgemäße Behandlung herbeigeführt wurden, sind von der Garantieleistung ausgeschlossen. Ebenso gilt dieses für Geräte die bereits durch Dritte geöffnet oder manipuliert wurden. In beiden Fällen führt dieses zum Erlöschen aller Garantieverlängerungen bei sämtlichen Komponenten aus dem gekauften System. Sollte unser Reparaturservice eine Vortäuschung von nicht gegebenen Tatsachen feststellen, wie z.B. eine verschwiegene Einwirkung von Dritten, behält sich die Fa. RETEC eine fristlose Kündigung der Garantieerweiterung vor. Funktionsstörungen die in RETEC Komponenten in Verbindung mit Fremdgeräten auftreten sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen. Kosten die durch vor Ort Einsätze anfallen sind wenn dann nur im Rahmen von Hersteller Gerätegarantien abgedeckt. Diese werden vom Hersteller explizit in dessen Garantiebedingungen ausgewiesen . Stellt sich bei einem vor Ort-Service heraus, das Geräte falsch anschlossen oder sonstige Fehler bei der Installation gemacht wurden, werden dem Serviceanforderer sämtliche Kosten für den Serviceeinsatz gesondert in Rechnung gestellt. Die RETEC Garantieerweiterung kann nur durch den Erstkäufer in Anspruch genommen werden, eine Übertragbarkeit ist nicht möglich.
Zur Erfüllung der Reparaturgarantie muss der Käufer folgende Punkte beachten !
Bitte senden Sie uns Komponenten nur unter der vorher von uns vergebenen Reklamationsnummer ein. Diese erhalten Sie von unserem Serviceteam automatisch bei der Serviceaufnahme. Bei Komponenten die uns ohne Reklamationsnummer gesendet werden, verweigern wir die Annahme.
* Ein RETEC Regenwassersystem besteht mindestens aus den folgenden Komponenten:
- Regenspeicher über 3.000 L, Pumpe mit Schaltautomat oder Regenwasserstation, Filtersystem zum Einbau in oder vor den Regenspeicher, Sämtliche Komponenten müssen in einem Auftrag bestellt worden sein.

Top Preis Garantie:

Die von uns angebotene Top Preis Garantie beschränkt sich ausschließlich auf die unter www.regenwasser.com aufgeführten Artikel. Sie wird nicht auf Auktionsangebote bzw. Preise die durch Ersteigerungen oder Mehrfachanfragen bei verschiedenen Händlern entstehen gewährt.

10. AGB Schlussbestimmungen

Ausschließlicher Gerichtsstand ist Tauberbischofsheim oder ein anderer gesetzlicher Gerichtsstand nach Wahl von Mario Porcher RETEC, soweit der Kunde ein Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist.
Es gilt deutsches Recht.

Allgemeine Liefer-/Ablade-/Einhubbedingungen Fracht-/ und Transportkosten

1. Lieferkosten
Die Liefer-/ und Frachtkosten innerhalb Deutschlands werden im Warenkorb und der Kasse sowie bei Angeboten per E-Mail im PDF-Angebot ausgewiesen. Die Lieferkosten außerhalb Deutschlands erhalten sie auf Anfrage

.2. Lieferzeiten
Zubehör und Kleinteile sind meist innerhalb von 2-7 Arbeitstagen versandfertig. Die Lieferzeit für Systeme beträgt in der Regel 7-10 Werktage und ist auch auf Abruf möglich. Für die Lieferzeit von Systeme mit Betonregenspeicher siehe Punkt 3.

3. Liefer-/ Ablade-/ und Einhubbedingungen für Betonteile / RETEC / Aquaroc und Mall Betonspeicher

3.1 Baugrube:
Um Schwierigkeiten beim Einhub zu vermeiden, muss die Baugrube nach unseren Vorgaben ausgehoben werden. Sollte dieses nicht der Fall sein, sind die Fahrer der Spedition angewiesen, die Behälter an der Baustelle abzusetzen. Folgekosten für den zusätzlichen Einhub oder gesonderte Anfahrten sind dann vom Käufer/Besteller zu tragen.

3.2 Bedingungen Abladen und Versetzen:
Für das Abladen und Versetzen der Behälter durch die Spedition ist Voraussetzung, dass der LKW direkt an die Baugrube heranfahren kann. Sollte dies nicht der Fall sein, übernehmen wir nicht den entstehenden Mehraufwand für einen gesonderten Autokran. Zur genauen LKW- Disposition benötigen wir von Ihnen die exakten Abmessungen des Abladeplatzes und des Zufahrtweges. Es muss ein Rangierplatz von ca. 6 x 11 Metern zur Verfügung stehen. Die Zufahrt zur Baugrube muss mindestens 3,3 m breit sein und einen befestigten, waagerechten und gewachsenen Untergrund besitzen. Das Abladen/Einheben des Behälters auf nicht befestigten Böden wie z.B. Sand ist nicht möglich. Die max. Ausladeweite der LKW's beträgt 4,50 m. (Ende LKW bis Mitte Baugrube) Der Kran sitzt am Ende des LKW. Die an den Behältern befestigten Seilschlaufen sind nach erfolgreichem Absetzen/Einhub der Zisterne dem LKW-Fahrer mitzugeben. Erfolgt der Einhub der von uns gelieferten Betonregenspeicher nicht durch eines unsere Spezialfahrzeuge übernehmen wir keinerlei Gewährleistung für evtl. auftretende Schäden am Behälter.

3.3 Bedingungen Abladen / Einhub
Im Behälterpreis ist das Abladen mit Einhub durch unser Spezialfahrzeug bereits enthalten. Kann der Behälter aus technischen Gründen nicht in die Grube eingehoben werden, wird dieser lediglich von der Spedition an der Baustelle abgeladen. Für den weiteren Einhub ist der Bauherr dann selbst verantwortlich. RETEC übernimmt in diesem Fall keine weitern Kosten, die für ein gesondertes Karnfahrzeug oder sonstige Einhubmaßnahmen anfallen. Wartezeiten auf der Baustelle, welche durch Fremdverschulden entstehen, werden ab der 45 Min. mit 100,00 EUR / Stunde zzgl. MwSt. bzw. 119,00 EUR inkl. MwSt. berechnet. In besonderen Fällen ist eine Rücknahme/Rücktransport des Behälters natürlich möglich. Die hierfür entstehenden Kosten werden nach Absprache mit dem Käufer getrennt in Rechnung gestellt. Absprachen mit dem Fahrer der Spedition sind zu jeder Zeit ungültig. Bitte setzen Sie sich bei Problemen immer erst mit unserem Vertrieb in Verbindung.

3.4 Bedingungen Lieferung
Um eine termingerechte Lieferung garantieren zu können, bestellen Sie die Zisterne bitte 2 Wochen vor dem Einsetztermin. Die Anlieferung der Behälter erfolgt nach Absprache zwischen 6 und 22 Uhr. Die angegebene Lieferzeiten sind nur zur ungefähren Disposition bestimmt. Da es bei den heutigen Verkehrsbedingungen oder auch LKW-Ausfälle zu Verzögerungen oder Umdispositionen kommen kann, übernimmt die Fa. RETEC keine Kosten, die hierdurch entstehen können. Wir empfehlen Ihnen die Baustelle für den gesamten Tag der Lieferung vorzurichten. Auf nicht abgeschlossene Arbeiten an der Baugrube können unsere Fahrer keine Rücksicht nehmen. Rücktransporte, die durch nicht Einhaltung unserer Bedingungen anfallen, werden mit üblichen Speditionskosten in Rechnung gestellt.

3.5 Bedingungen Annahme der Ware
Die Ware ist bei Anlieferung auf Mängelfreiheit zu prüfen. Mangelfreie Abnahme ist durch die Unterschrift auf dem Lieferschein erteilt. Bei festgestellten Mängeln ist die Annahme zu verweigern. RETEC übernimmt keine weiteren Kosten, die durch nachträglich und bei Lieferung bereits offensichtlich sichtbaren Mangel oder Fehllieferungen entstehen. Bitte halten Sie in solchen Fällen unverzüglich Rücksprache mit unserem Verkauf und nicht mit dem Fahrer der Spedition.

3.6 Sonderanforderungen / Vereinbarungen
Sonderanforderungen, Abweichungen oder mündliche Absprachen müssen vom Kunden in schriftlicher Form eingereicht werden. Sie sind erst nach unser schriftlichen Zustimmung / Auftragsbestätigung Bestandteil der Geschäftsbedingung. Dieses gilt ebenfalls für Absprachen mit unseren Mitarbeitern.

3.4 Bedingungen Lieferung
Um eine termingerechte Lieferung garantieren zu können, bestellen Sie die Zisterne bitte 2 Wochen vor dem Einsetztermin. Die Anlieferung der Behälter erfolgt nach Absprache zwischen 6 und 22 Uhr. Die angegebene Lieferzeiten sind nur zur ungefähren Disposition bestimmt. Da es bei den heutigen Verkehrsbedingungen oder auch LKW-Ausfälle zu Verzögerungen oder Umdispositionen kommen kann, übernimmt die Fa. RETEC keine Kosten, die hierdurch entstehen können. Wir empfehlen Ihnen die Baustelle für den gesamten Tag der Lieferung vorzurichten. Auf nicht abgeschlossene Arbeiten an der Baugrube können unsere Fahrer keine Rücksicht nehmen. Rücktransporte, die durch nicht Einhaltung unserer Bedingungen anfallen, werden mit üblichen Speditionskosten in Rechnung gestellt.

3.5 Bedingungen Annahme der Ware
Die Ware ist bei Anlieferung auf Mängelfreiheit zu prüfen. Mangelfreie Abnahme ist durch die Unterschrift auf dem Lieferschein erteilt. Bei festgestellten Mängeln ist die Annahme zu verweigern. RETEC übernimmt keine weiteren Kosten, die durch nachträglich und bei Lieferung bereits offensichtlich sichtbaren Mangel oder Fehllieferungen entstehen. Bitte halten Sie in solchen Fällen unverzüglich Rücksprache mit unserem Verkauf und nicht mit dem Fahrer der Spedition.

3.6 Sonderanforderungen / Vereinbarungen
Sonderanforderungen, Abweichungen oder mündliche Absprachen müssen vom Kunden in schriftlicher Form eingereicht werden. Sie sind erst nach unser schriftlichen Zustimmung / Auftragsbestätigung Bestandteil der Geschäftsbedingung. Dieses gilt ebenfalls für Absprachen mit unseren Mitarbeitern.